


逆止閥

Inline Check Valves

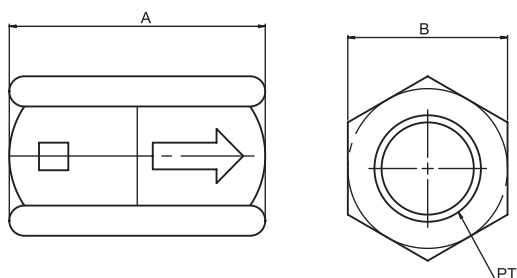

安裝尺寸及外型尺寸 Install the size and size of appearance

型號 Model	口徑 PT	A mm	B mm	流量 mm	最高壓力 kg/cm ² Max operated pressure	開啟壓力 kg/cm ² Cracking pressure	材質 Material
CV-03	3/8"	72	23	40	210	A1 : 0.5 A2 : 5	鐵 Iron
CV-04	1/4"	113	46	150			

單向節流閥

Neddle Control Valves



型號 Model	口徑 PT	材質 Material
CS-1002S	1/4"	鐵 Iron
CS-1002B	1/4"	銅 Brass
CS-1003S	3/8"	鐵 Iron
CS-1003B	3/8"	銅 Brass

雙向節流閥



Flow Control Valves



型號 Model	口徑 PT	材質 Material
CS-2002S	1/4"	鐵 Iron
CS-2002B	1/4"	銅 Brass
CS-2003S	3/8"	鐵 Iron
CS-2003B	3/8"	銅 Brass

中止閥

Needle Valves

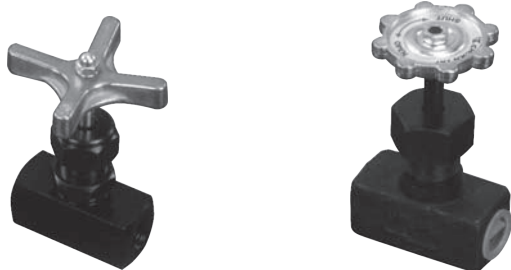

安裝尺寸及外型尺寸 Install the size and size of appearance

型號 Model	口徑 PT	材質 Material	A mm	B mm	H mm	H1 mm	流量 l/min	耐壓 P kg/cm ²
GCT-02	1/4"	鐵 Iron	51	23	97	90	3	210

申記企業有限公司

TAIWAN SCHEMIK CORP.

11259 台北市北投區立德路121巷5號

No.5, Lane 121, Lide RD., Beitou District, Taipei 11259, Taiwan.

TEL : +886-2-2894-0500 FAX : +886-2-2894-0554

<http://www.schemik.com>