


真空開關 Vacuum switch

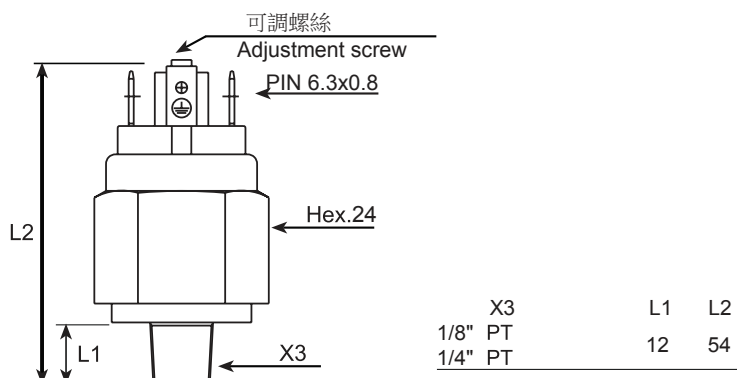

規格說明

型號：PS10
 外殼：鍍鋅鐵
 接點材質：鍍銀
 接點狀態：常開
 最大開關電壓：250Vac
 最大開關電流：0.5A
 最大流體溫度：120°C
 機件工作壽命：10⁶ 次數
 開關工作壽命：10⁵ 次數
 最大工作壓力：150bar
 最大安全壓力：300bar
 保護等級：IP00 / IP65(保護蓋)
 重量：~65g

Functional and constructive characteristics

Model : PS10
 Case: Zinc plated steel
 Electric contact : Silver plated
 Electrical conditions : N.O.
 Max switches voltage : 250Vac
 Max switches current : 0.5A
 Max fluid temperature : 120°C
 Mechanical working life : 10⁶ operations
 Electrical working life : 10⁵ operations
 Max Working pressure : 150bar
 Max Overpressure limit : 300bar
 Protection degree : IP00 / IP65(with protective cup)
 Weight : ~65g

真空開關訂購方式 Vacuum switch how to order

型號 Model	舉例 Example	PS10	0	A	2
PS10					
壓力範圍 Scale range					
0	-0.1~ -0.9 bar (公差±0.1 bar)				
接點狀態 Contact conditions					
A	接點常開 N.O.				
牙口尺寸 Thread					
1	1/8"PT				
2	1/4"PT				

*附件提供保護蓋、接線PIN*2支
 The accessory provides protective cup and wiring PIN*2

申記企業有限公司

TAIWAN SCHEMIK CORP.


11259 台北市北投區立德路121巷5號

NO.5.Lane 121, Lide Rd Beitou District 11259, Taipei, Taiwan

TEL : +886-2-2894-0500 FAX : +886-2-2894-0554

http://www.schemik.com

膜片式壓力開關 Diaphragm pressure switch

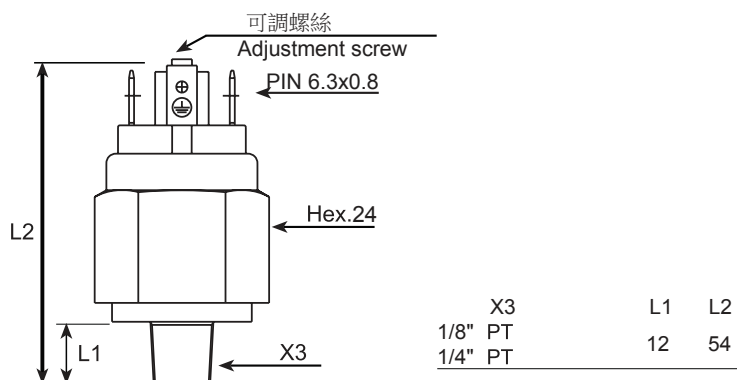

規格說明

型號：PS11
 外殼：鍍鋅鐵
 接點材質：鍍銀
 接點狀態：常開；常閉
 最大開關電壓：250Vac
 最大開關電流：0.5A
 最大流體溫度：120°C
 機件工作壽命：10⁶ 次數
 開關工作壽命：10⁵ 次數
 最大工作壓力：150bar
 最大安全壓力：300bar
 保護等級：IP00 / IP65(保護蓋)
 重量：~65g

Functional and constructive characteristics

Model : PS11
 Case: Zinc plated steel
 Electric contact : Silver plated
 Electrical conditions : N.O. ; N.C.
 Max switches voltage : 250Vac
 Max switches current : 0.5A
 Max fluid temperature : 120°C
 Mechanical working life : 10⁶ operations
 Electrical working life : 10⁵ operations
 Max Working pressure : 150bar
 Max Overpressure limit : 300bar
 Protection degree : IP00 / IP65(with protective cup)
 Weight : ~65g

膜片式壓力開關訂購方式 Diaphragm pressure switch how to order

型號 Model	舉例 Example	PS11	1	A	2
PS11					
壓力範圍 Scale range					
1	0.1~1 bar (公差±0.1 bar)				
2	1~10 bar (公差±0.5 bar)				
3	10~45 bar (公差±2 bar)				
4	45~50 bar (公差±2 bar) 固定設置 Fixed setting				
接點狀態 Contact conditions					
A	接點常開 N.O.				
B	接點常閉 N.C.				
牙口尺寸 Thread					
1	1/8"PT				
2	1/4"PT				

*附件提供保護蓋、接線PIN*2支
The accessory provides protective cup and wiring PIN*2

申記企業有限公司

TAIWAN SCHEMIK CORP.

11259 台北市北投區立德路121巷5號

NO.5.Lane 121, Lide Rd Beitou District 11259, Taipei, Taiwan

TEL : +886-2-2894-0500 FAX : +886-2-2894-0554

http://www.schemik.com