LSS(SPDT) SPDT式不鏽鋼液位開關 Stainless steel level switch(SPDT)

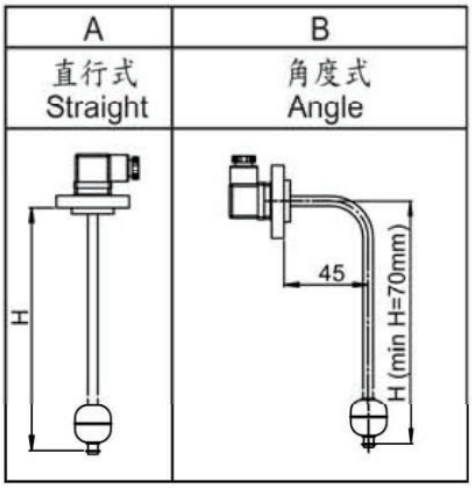

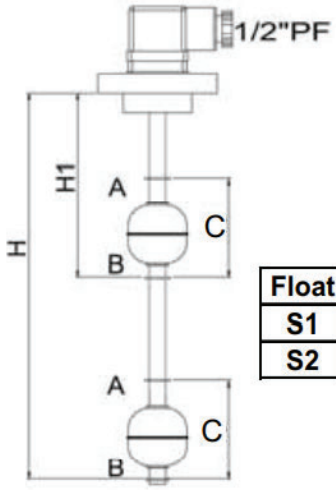

Float	C
S1	40
S2	45

適用流體	水、操作油、柴油等非腐蝕性液體		
最大壓力	15bar or 50bar	**Max pressure**	15bar or 50bar
流體溫度	標準型 (- 20 ~ +75°C) 耐熱型 (- 20 ~ +125°C)	**Operating temperature**	Standard type(- 20 ~ +75°C) High Temp type(- 20 ~ +125°C)
開關類型	SPDT(NO/NC)	**Switch type**	SPDT(NO/NC)
開關功率	70W	**Switch loading**	70W
開關電壓	200Vdc 250Vac	**Switch voltage**	200Vdc 250Vac
開關電流	1000mA	**Switch current**	1000mA
浮球標準材質	SUS 304 or SUS 316	**Float material**	SUS 304 or SUS 316
浮球標準尺寸	28*28 mm 工作壓力 15bar 30*30 mm 工作壓力 50bar	**Float size**	28*28 mm 15bar 30*30 mm 50bar
中管材質	SUS 304 or SUS 316	**Tube material**	SUS 304 or SUS 316
接續材質	SUS 304 or SUS 316	**Connection type**	SUS 304 or SUS 316
接續方式	3 孔法蘭 1/8"PF 出線式 3/8"PF 出線式 1"PF 牙口式 2"PF 牙口式	**Connection type**	3 hole flange 1/8"PF thread type 3/8"PF thread type 1"PF thread type 2"PF thread type
可選規格		**Option**	
浮球數量	1~2	**Float quantity**	1~2
浮球尺寸	S1 28*28 mm S2 30*30 mm S3 52*52 mm	**Float size**	S1 28*28 mm S2 30*30 mm S3 52*52 mm
安裝方式	A (直行式) B (角度式)	**Mounting type**	A (Direct type) B (Angle type)
接線盒	單浮球 : PG9、小鋁頭 雙浮球 : 出線 300mm、防爆接線盒	**Junction box type**	Single float : PG9, Aluminum junction box Double float: 300mm electric wire Explosion proof junction box
特殊規格	VITON seal 水用套件	**Special option**	Viton seal Water adapt module