SF 桶內吸油濾網 Filter element

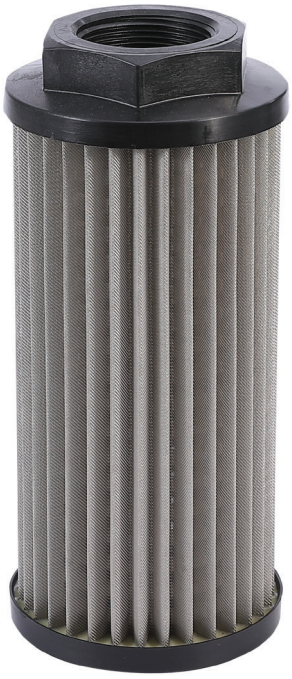



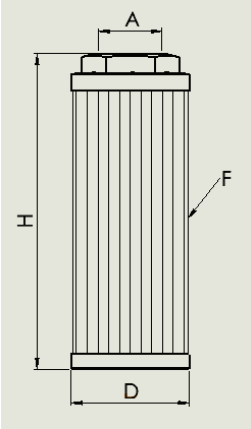

SF 系列過濾器是用於液壓或潤滑系統的吸油泵浦入口管路上，安裝時要浸沒在油箱油液中，最大流量可達 900 l/min (該流量是在油液黏度 30 mm²/s 時測得)。用於保護液壓泵及其他油壓零組件，避免吸入因製造、維修或在替系統加油時所產生的顆粒污染物造成損害，並能延長系統元件的使用壽命，減少停機次數。

SF series filters are suitable for use in the suction line, submerged in the reservoir. They are available for nominal flows up to 900 l/min (with oil at 30 mm²/s). The SFM series are suitable to protect the hydraulic pump and other oil pressure spare part.

標準規格 Standard Specification

中管材質 Tube material	NYLON-6
上下蓋材質 Connections & end cap	NYLON-6
膠材質 Glue	AB 膠 AB glue
濾網材質 Filter	不鏽鋼 Stainless steel
工作溫度 Operating temperature	0°C ~70°C

尺寸 Size

Model	Connection(A)	(H) mm	(D) mm	(CH) mm	景高 (F)	過濾精度 Filtration Accuracy
SFA012	1/2"PT	142	60	40	T5	100 Mesh
SFA034	3/4"PT	142	60	40	T5	
SFA100	1"PT	187	70	50	T5	
SFA114	1-1/4"PT	187	70	50	T5	
SFA112	1-1/2"PT	225	100	70	T11	
SFM114H	1-1/4"PT	225	100	70	T11	150 Mesh
SFM112H	1-1/2"PT	225	100	70	T11	
SFM200H	2"PT	225	100	70	T11	
SFM114G	1-1/4"PT	153	100	70	T11	
SFM112G	1-1/2"PT	153	100	70	T11	
SFM200G	2"PT	156	130	75	T11	
SFM212G	2-1/2"PT	156	130	90	T11	
SFM200H1	2"PT	230	130	75	T11	
SFM212H	2-1/2"PT	230	130	90	T11	
SFM300H	3"PT	230	130	100	T11	
SFM200B	2"PT	270	130	75	T11	
SFM212B	2-1/2"PT	270	130	90	T11	
SFM300B	3"PT	270	130	100	T11	
SFM200A	2"PT	330	130	75	T11	
SFM212A	2-1/2"PT	330	130	90	T11	
SFM300A	3"PT	330	130	100	T11	

可選規格 Option Specification

鍍鋅板中管 Steel Tube

外層回壓保護管 Outside protection tube