OP (P10) 一般壓力表 Pressure guage with iron case

精度 Accuracy class	±2.5% F.S
壓力範圍 Pressure range	-1 ~ 0 bar / 0 ~ 400 bar
環境溫度 Ambient temperature	-25° C ~ 50° C
流體溫度 Process fluid temperature	0° C ~ 65° C ; 0° C ~ 200° C
防水等級 Protection degree	IP 4X
外殼標準材質 Case	鐵 Iron
接頭標準材質 Socket material	銅合金 Copper alloy
巴登管材質 Bourdon tube	銅合金 Copper alloy
內機標準材質 Movement	銅合金 Copper alloy
鏡面材質 Window	PC 或 安全玻璃 ABS or PVC



Type A
直立安裝
Lower connection

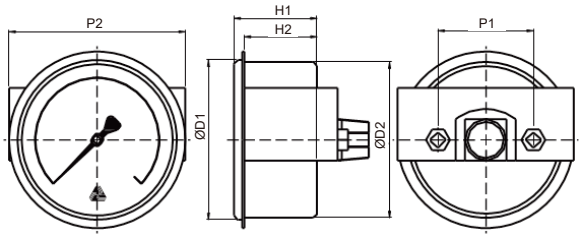

Type B
埋入安裝 , 附固定架 , 背部接頭
Flush mounting, with "U" clamp; back connection



Type C
直立安裝 , 附背緣
Surface mounting, back flange ; lowerconnection.

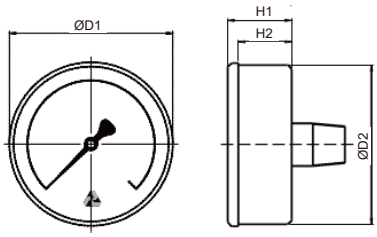

Type D
背接安裝
Back connection

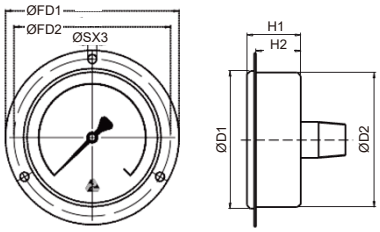

Type E
埋入安裝 , 附前緣
Flush mounting, front flange; back connection

外觀尺寸

面徑 Dial size	接續螺紋尺寸 Connection size	接續螺紋種類 Connection type	安裝方式 Mounting	D1	D2	H1	H2	FD1	FD2	S	P
1.5"	1/8", 1/4"	PT NPT	A (直立式 Lower connection)	41.5	40.2	24.3	17.1	---	---	---	---
			B (背接式附金具 Back connection with clamp)	40.7	46.9	25.5	20.7	---	---	---	26
			D (背接式 Back connection)	41.5	40	24.3	17.1	---	---	---	---
2"	1/8", 1/4"	PT NPT	A (直立式 Lower connection)	53.7	52.5	29	19	---	---	---	---
			B (背接式附金具 Back connection with clamp)	56	50.6	28.5	24	---	---	---	38
			D (背接式 Back connection)	53.7	52.5	29	19	---	---	---	---
			E (埋入式 Back connection with flange)	50.8	50.8	27.7	23.7	65.9	60	2.9	---

選購方式

型號 Model	充油 Fill	安裝方式 Mounting	面徑 Dial size	壓力範圍 Pressure range	接續螺紋尺寸 Connection size	接續螺紋種類 Connection type
P10 (OP)	1= 無法充油	A (直立式 Lower connection)	A=1.5"			
		B (背接式附金具 Back connection with clamp)	B=2"			
		C (直立附背緣 Lower connection with flange)				
		D (背接式 Back connection)				
		E (埋入式 Back connection with flange)				