TMA 中壓管路過濾器 (280 Bar)
MEDIUM PRESSURE IN-LINE FILTERS (280 Bar)

TMA 中壓配管式過濾器系列外殼材質為鑄鐵可安裝於中高壓 (280BAR) 液壓系統中用來移除流體中的雜質本體以螺紋方式結合 接續口為螺紋型式可適配 1/4"~3/4" 管徑

TMA Medium pressure filter is build by Steel. Can use in MAX pressure.280 BAR hydraulic system. Filter combine by screw thread. Suit for 1/4"~3/4" Pipe diameter

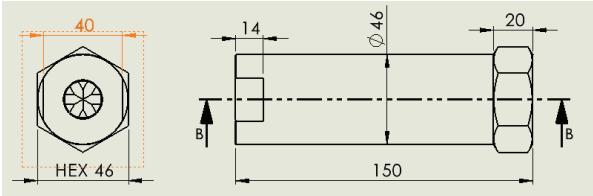

尺寸圖 Size - 配管式過濾器

進出口徑 A	P014 / 038 / 012 / 034
HEAD 外徑 B	HEX 46
BOWL 外徑 D	46 mm
總長 H	150 mm

標準規格 Standard Specification

本體材質 (Head) Body material(Head)	中碳鋼 Steel	
本體材質 (Bowl) Body material(Bowl)	中碳鋼 Steel	
密封件材質 Seal material	NBR	
濾蕊上下蓋 Filter Element End cap	鋁合金 Aluminum Alloy	
濾蕊中管 Filter Element Tube	鍍鋅板 Steel	
工作溫度 Operating temperature	-30°C ~100°C	
最大工作壓力 Max working pressure	280bar	
接續口尺寸 Connection Size	014 (1/4"PT) 012 (1/2"PT)	038 (3/8"PT) 034 (3/4" PT)

可選規格 Option Specification

網材 Filter material (F)	A03 玻璃纖維 3Micron A06 玻璃纖維 6Micron A10 玻璃纖維 10Micron A25 玻璃纖維 25Micron M25 不鏽鋼網 25Micron	A03 Fabrics 10Micron A06 Fabrics 25Micron A10 Fabrics 10Micron A25 Fabrics 25Micron M25 Stainless Steel 90Micron
密封件 Seal(C)	V (VITON) A (NBR)	

選購方式 (代號) How to order

型號 seriels	油封 Seal select(C)	接續口選擇 Connection(D)	配件選擇 Option(E)	網材 filter(F)
TMA	V (VITON) A (NBR) 其他材質	014 (1/4"PT) 038 (3/8"PT) 012 (1/2" PT) 034 (3/4" PT)	PG 壓力錶 ES 壓力開關 壓差指示開關	A03 (玻璃纖維 3Micron) A06 (玻璃纖維 6Micron) A10 (玻璃纖維 10Micron) A25 (玻璃纖維 25Micron) M25 (不鏽鋼網 25Micron) 其他材質

濾蕊選購方式 Element filter How to order

型號 Element seriels	網材 filter material (F)	油封 Seal select(C)
ETMA	A03 (玻璃纖維 3Micron) A06 (玻璃纖維 6Micron) A10 (玻璃纖維 10Micron) A25 (玻璃纖維 25Micron) M25 (不鏽鋼網 25Micron) 其他材質	V (VITON) A (NBR) 其他材質