LTD 溫度傳送液位開關
Level switch with temperature detector

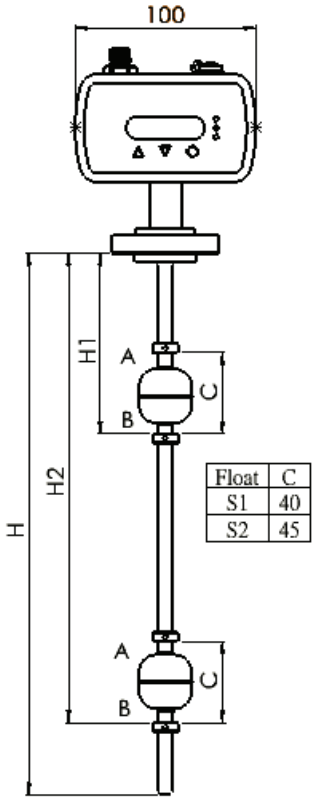

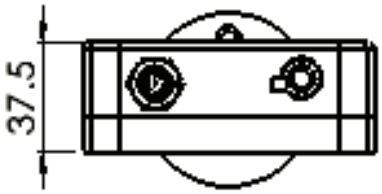

適用流體	水、操作油、柴油等非腐蝕性液體	**Working fluid**	water, oil, non-corrosive liquid
最大壓力	15bar or 50bar	**Max pressure**	15bar
流體溫度	0 ~ +100℃	**Max fluid temp.**	0 ~ +100℃
輸出訊號	類比 4~20mA	**Out put type**	4~20mA
溫度感測類型	PT100	**Temperature detector type**	PT100
溫度精度	0.3 + T x 0.005	**Temperature detector accuracy**	0.3 + T x 0.005
液位開關類型	Reed N.O./N.C.	**Level switch type**	Reed N.O./N.C.
工作電壓	24Vdc	**Working voltage**	24Vdc
工作電流	1000mA	**Working current**	1000mA
顯示部外殼材質	ABS	**Display housing material**	ABS
感測部材質	304SS	**Tube material**	304SS
浮球標準材質	SUS 304	**Float material**	SUS 304
浮球標準尺寸	28*28 mm 工作壓力 15bar	**Float size**	28*28 mm
接續材質	SUS 304 or SUS 316	**Connection material**	SUS 304 or SUS 316
接續方式	三孔法蘭	**Connection type**	3 hole flange
接線方式	M12	**Wiring connection type**	M12
可選規格	VITON seal 水用套件	**Special option**	VITON seal Water module
浮球數量	1~2	**Float quantity**	1~2
浮球尺寸	S1 28*28 mm	**Float size**	S1 28*28 mm
安裝方式	A (直行式)	**Mounting type**	A (Direct type)
接續方式	不鏽鋼法蘭	**Connection type**	Stain steel flange
第一段開關動作	A (常開) B (常關)	**First point action**	A (NO) B (NC)
接線方式	M12	**Junction box type**	M12