LET 出線式液位開關 Wired level switch

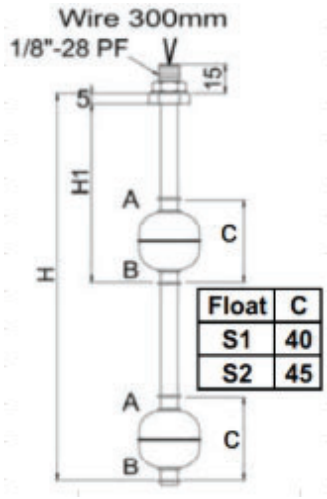

適用流體	水、操作油、柴油等非腐蝕性液體	**Working fluid**	water, oil, non-corrosive liquid
最大壓力	3 Bar 15 BAR 30 BAR	**Max pressure**	3 Bar 15 BAR 30 BAR
流體溫度	標準型 (- 20 ~ +75°C) 耐熱型 (- 20 ~ +125°C)	**Max fluid temp.**	Standard type (- 20 ~ +75°C) High Temp type (- 20 ~ +125°C)
開關類型	Reed N.O./N.C.	**Switch type**	Reed N.O./N.C.
開關功率	70W	**Switch loading**	70W
開關電壓	200Vdc 250Vac	**Switch voltage**	200Vdc 250Vac
開關電流	1000mA	**Switch current**	1000mA
浮球標準材質	NBR	**Float material**	NBR
中管材質	銅合金 SUS 304 SUS 316	**Tube material**	Copper Alloy SUS 304 SUS316
接續方式	1/8"PF 出線式 3/8"PF 出線式	**Connection type**	1/8"PF thread type 3/8"PF thread type
接線盒	出線 300mm	**Special option**	300mm electric wire
浮球數量	1~3	**Float quantity**	1~3
浮球尺寸	18*26 mm 28*28 mm 30*30 mm	**Float size**	18*26 mm 28*28 mm 30*30 mm
安裝方式	A (直行式) B (角度式)	**Mounting type**	A (Direct type) B (Angle type)
特殊規格	VITON seal 高耐壓型	**Special option**	Viton seal High pressure type